

Uwaga

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-X/Al/PE oraz rur stalowych: woda zimna, woda ciepła – stal ocynkowana, woda ciepła i cyrkulacyjna – stal nierdzewna.

Główne cigi rozprowadzające do pionów prowadzić pod stropem

Przejęcia instalacyjne przez przegrody budowane wykonąć w tulejach ochronnych.
Przejęcia instalacyjne przez przegrody budowane wydzielenio pożarowego zabezpieczyć P.P.OŻ.


zgodnie z Warunkami Technicznymi.

IZOLACJA PRZEWODÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Ø 50-90 - izolacja 10 mm
DN 15-25 - izolacja 6 mm
DN 50-65 - izolacja 10 mm

IZOLACJA PRZEWODÓW WODY CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ

łonbda 0,035W/(m·K) na poszczególnych	
przekroczach o średnicy wewnątrznej:	
do 22 mm	– izol. 20 mm
22 – 35 mm	– izol. 30 mm
35 – 100 mm	– izol. równa średnicy wewn. rury
ponad 100 mm	– izol. 100 mm

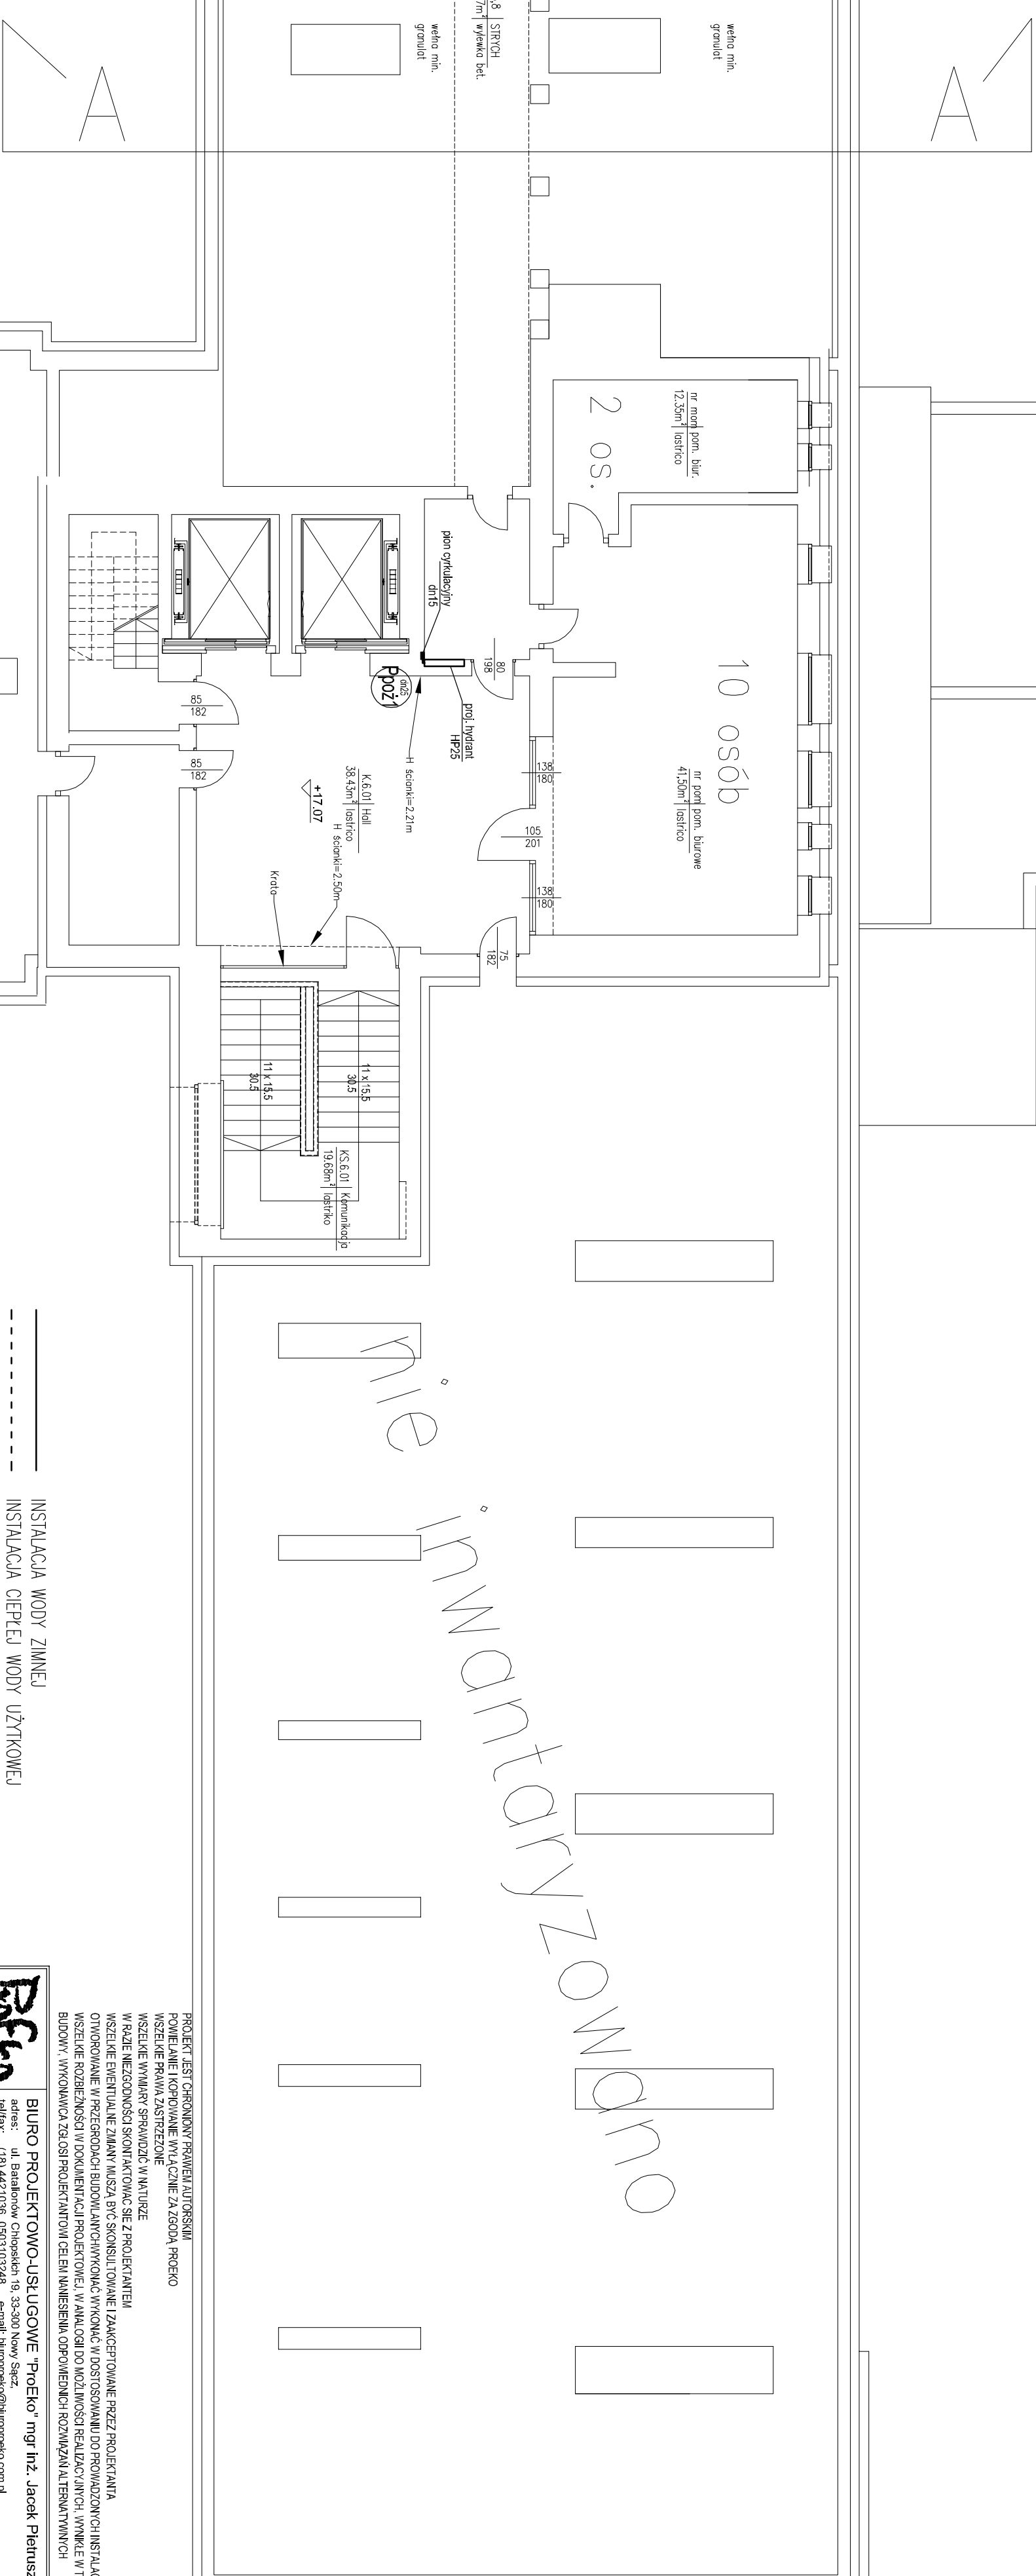

INFORMACJA OGÓLNA:



---PROJEKT NIE OBEJMUJE PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I C.W.U.

--SREDNICE POZIOMOW W PIWNICY PRZYLEGŁO W OPARCU O ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ ZMIĄĄ I CWU DLA PRZEDMIOTOWEJ CZĘŚCI BUDYNKU.

UWAGA

– POZIOMY ROZKŁADAJĄCE: WODNE – WODA ZIMNA I Ciepła, CYRKULACJA WNIEMIANE NA CAŁYM POZIOMYM PŁYŃCE – WŁĄCZENIE POZIOMO DO PROJEKTOWANYCH PŁYŃCE ROZPOWIADAJĄCYCH (DOKUMENTACJA Z 2016r) NA POSZCIGÓŁNE KONDYGNACJE BUDYNKU. NA ETAPIE REALIZACJI ZWIERKOWAŁ PRZEBIEGI PROJEKCIOWEJ, INSTALACJI, POD NAZOREM NAZDORU INWESTORSKIEGO. W PRZEPADU ENERGIJALNYCH KOREKT PRZEBIEGU TRAS, STANOWIŁY WNIEMIE W DOKUMENTALNI POWKONAWCZEL.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ		BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "PROEKO" mgr inż. Jacek Pietruszka ul. Słoneczna 14 05-130 Siedlce tel./fax: (48) 449 1036, 0505103248 e-mail: biuro@proeko.pl, j.pietruszka@biuroproeko.com.pl NIP: 729-118498-36, REGON: 482841372	STADIUM
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ			ANEXS
INSTALACJA WODY CIEPŁA ZIMNEJ			
INSTALACJA WODY P.POŻ.			
OBIĘT.: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPIITALNYCH I GOSPODARSTWA		SKALA	

 PION WODY	ADRES INWESTYCJI:	UL. KOPERNIKA 13, 32-300 PROSZOWICE	NR RYS.
	INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH	IS.2.7
 PION P.POŻ.	TEMAT PROJEKTU:	INSTALACJA WOD.-KAN.	DATA
	TEMAT RYSUNKU:	RZUT POZIOMU +5	05.2019

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZAJĄCY:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Jacek Pietruszka MAP/0263/PWOS/04	mgr inż. Jadwiga Łazarz MAP/0492/PWOS/12	mgr inż. Krzysztof Pietruszka mgr inż. Sebastian Wołński
