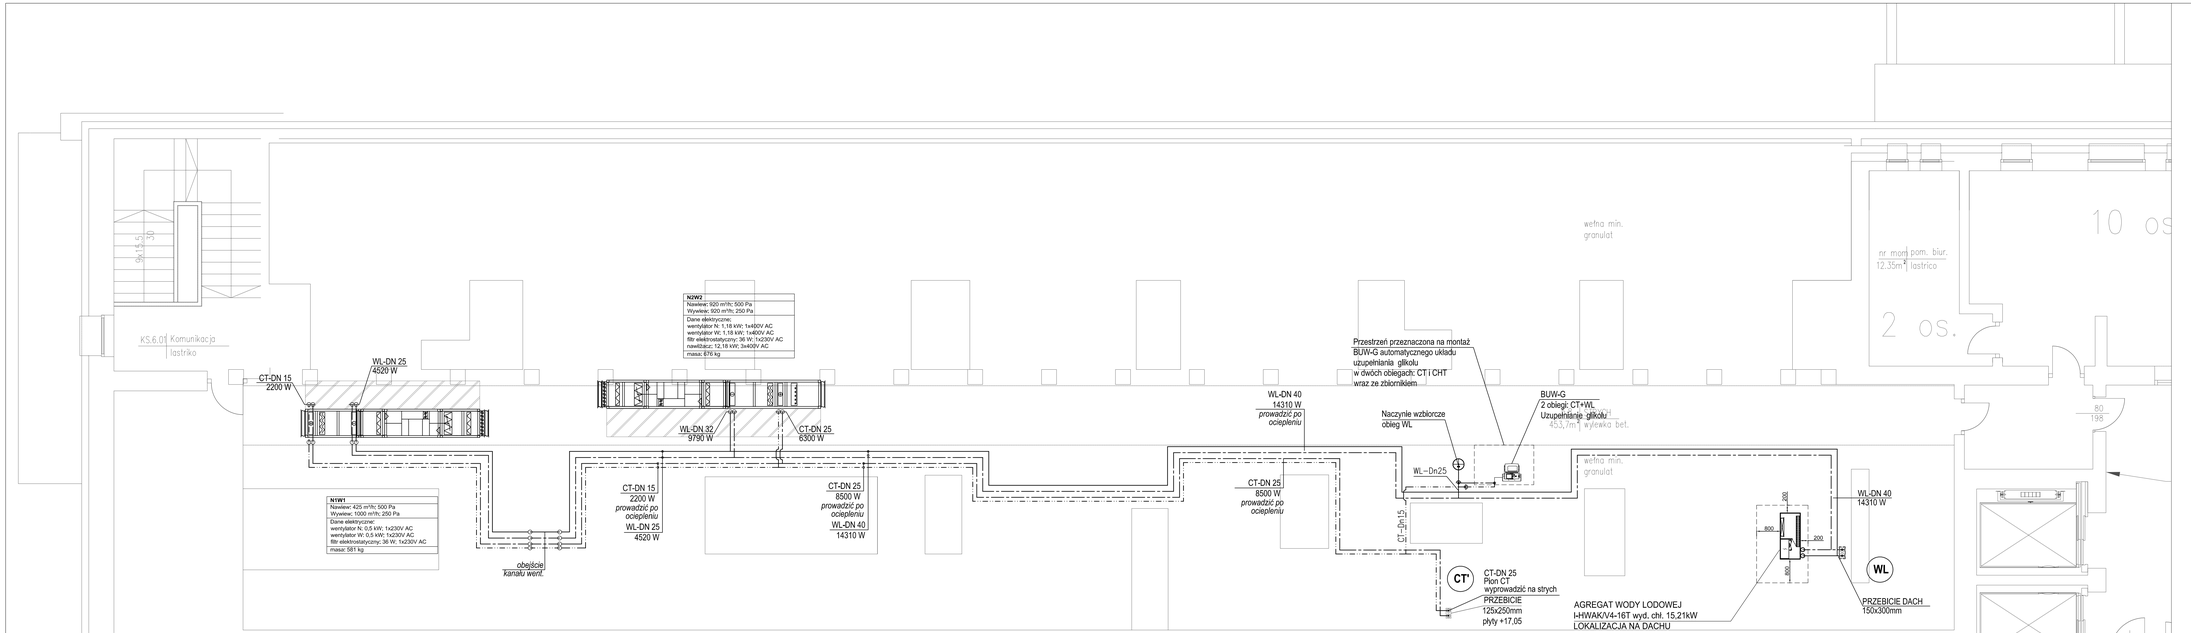

LEGENDA:

- CT — PION INST. CT
- WL — PION INST. WL
- INSTALACJA CT WODA
- INSTALACJA CT GLIKOL
- INSTALACJA WL GLIKOL

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO:
Grzejniki łazienkowe z materiałów o współczynniku
konduktywności 0,200W/m·K) na przegrzewanych
przewodach z linii/rury wewnętrznej:

-wewnątrz budynku:
do 22 mm - bruż. 20 mm
22 – 35 mm - bruż. 30 mm
35 – 150 mm - bruż. równa średnicy wewnętrznej rury
ponad 150 mm - bruż. 100 mm

-na zewnątrz budynku:
do 22 mm - bruż. 25 mm
22 – 35 mm - bruż. 30 mm
35 – 150 mm - bruż. równa średnicy wewnętrznej rury
ponad 150 mm - bruż. 100 mm

INSTALACJA CHŁODU TECHNOLOGICZNEGO:
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku – 50% wymagań jak dla instalacji ciepła technologicznego wewnątrz budynku.
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone w przestrzeni otwartej niskoprzewiewnej oraz na zewnątrz budynku – 100% wymagań jak dla instalacji ciepła technologicznego na zewnątrz budynku.
Przewody prowadzone po dachu - izolacja w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PROEKO
WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
W RAZIE NIEZGODNOŚCI W DOKUMENTACJI, SKONSULTOWAĆ
WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY MUSZĄ BYĆ SKONSULTOWANE
I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA
OTWORÓW W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAĆ
W OSTATECZNEJ ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH
WSZELKIE KOLIZJE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
W KAŻDYCH WĄTPLIWOŚCIACH TECHNICZNYCH WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY,
NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM CELEM WYELIMINOWANIA
OGÓLNYCH NIEPOROZUMIEŃ I BŁĘDNYCH WYKONAŃ

	BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "ProEko" mgr inż. Jacek Pietruszka adres: ul. Świdnicka Olszyniec 15, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 18 446 50 50, 606 100 200, e-mail: biuro@proeko.com.pl NIP: 734-118-80-26, REGON: 492941272	STADIUM projekt ANEKS
OBIEKT:	BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH ODDZIAŁÓW: CHIRURGII DZIECIĘCEJ I HEMATOLOGII, ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU GAZÓW MEDYCZNYCH	SKALA 1:50
ADRES INWESTYCJI:	UL. KOPERNIKA 13, 32-100 PROSZOWICE	NR RYS. IS.2.5
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH	
TEMAT PROJEKTU:	INSTALACJA CIEPŁA I CHŁODU TECHNOLOGICZNEGO	DATA 05.2019
TEMAT RYSUNKU:	RZUT STRYCHU - WYCINEK	

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZAJĄCY:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Jacek Pietruszka MAP/0263/PWOS/04	mgr inż. Jadwiga Lacur MAP/0492/PWOS/12	mgr inż. Krzysztof Pietruszka mgr inż. Sebastian Wolinski