

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

TEMAT INWESTYCJI:

„REMONT POMIESZCZEN ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH :
ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ANESTEZJOLOGII , GINEKOLOGICZNO - POŁOZNICZEGO I
NOWORODKÓW, WEWNĘTRZNEGO I ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO”
Dz nr 1288/2 w Proszowicach

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH ;UL. KOPERNIKA 13,
32-100 PROSZOWICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Z. U. P. H. HAŻBUD Sp. Z.o.o.
ul. Dukielska 83a
38-300 Gorlice
NIP 738-10-01-335

LISTA PROJEKTANTÓW I UZGODNIENIA BRANŻOWE:

Branża i funkcja	Imię, nazwisko nr uprawnień	Pieczętka, podpis
Architektura Zespół autorski	Główny projektant: ARCH. WOJCIECH HALUCH MPOIA/040/2013 ; MP - 1917 Opracował: ARCH. TOMASZ GNIADEK	
Konstrukcje	Główny projektant: Tomasz Sowa MAP/0204/PBKb/16 MAP/BO/0442/16	

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budowlano- wykonawczy dla inwestycji:

**„REMONT POMIESZCZEN ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH :
ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ANESTEZJOLOGII , GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I
NOWORODKÓW, WEWNĘTRZNEGO I ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO”
Dz nr 1288/2 w Proszowicach**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

GLÓWNY PROJEKTANT

**Podstawa prawna : art.20 ust. pkt. 4. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z
2003 r. Nr 207. poz. 2016, z późniejszymi zmianami)**

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

TEMAT INWESTYCJI:

**„REMONT POMIESZCZEN ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH :
ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ANESTEZJOLOGII , GINEKOLOGICZNO -
POŁOZNICZEGO I NOWORODKÓW, WEWNĘTRZNEGO I ODDZIAŁU
DZIECIĘCEGO”**

ZAKRES:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ OCHRONY ZDROWIA**

INWESTOR:

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH ;UL. KOPERNIKA 13,
32-100 PROSZOWICE**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**Z. U. P. H. HAŻBUD Sp. Z.o.o.
ul. Dukielska 83a ; 38-300 Gorlice
NIP 738-10-01-335
projekty@hazbud.pl ; tel: 516 041 231**

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY ZDROWIA

- 1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego,
- 2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych,
- 3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi,
- 4 Wskazania dotyczące zagrożeń występujących podczas robót budowlanych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania,
- 5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych,
- 6 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną komunikację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
- 7 Podsumowanie i zalecenia końcowe.

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy pn :
**„REMONT POMIESZCZEN ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH :
ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ANESTEZJOLOGII , GINEKOLOGICZNO - POŁOZNICZEGO I
NOWORODKÓW, WEWNĘTRZNEGO I ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO”**
”

Podczas prac budowlanych przewiduje się następujące prace:

- * prace wyburzeniowe
- * demontaż i montaż armatury
- * demontaż i montaż ceramiki
- * demontaż wykładzin podłogowych
- * skucie fliz
- * demontaż i montaż parapetów
- * montaż rolet wewnętrznych
- * prace murarskie, tynkarskie,
- * prace malarskie,
- * prace nad konstrukcją nośną,
- * montaż wykończenia ścian ,
- * demontaż i montaż drzwi wewnętrznych,
- * demontaż i montaż opraw oświetleniowych
- * wykonanie wykładzin elastycznych
- * modernizacja instalacji wod-kan, CO, gazów medycznych , wentylacji mechanicznej

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Nieruchomość na której projektowane jest powyższe przedsięwzięcie jest terenem zabudowanym przez budynki należące do SPZOZ w Proszowicach .

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCE STWAŻAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUB ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowej działce nie ma znaczących różnic terenu, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

- * Kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego – upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiałem, kolizja drogowa;
- * Murarz - upadek z wysokości, uderzenie środkami materialnymi, potknięcie się, poślizgnięcie, zaproszenie oczu,
- * Inżynier budowy, kierownik robót, majster budowy - upadek, potknięcie, upadek ze schodów, poślizgnięcie na płaszczyźnie, uderzenie przez środki materialne, zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym.
- * Wszelkie prace montażowe – skaleczenia, porażenia prądem

Czas występowania zagrożenia wynikał będzie z postępu robót budowlanych na podstawie przyjętego harmonogramu. Skala występowania wyżej wymienionych zagrożeń mieści się w akceptowalnej kategorii ryzyka, przy zachowaniu podstawowych zasad BHP.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie i instruktaż pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność przestrzegania reżimów terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników, tak aby prace wykonywane były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na przestrzeganie podstawowych zasad BHP przez wszystkich pracowników, a ze wzmożoną uwagą w szczególności pracowników odpowiedzialnych za prace na rusztowaniu.

Kierownik budowy powinien przestrzegać prawidłowej organizacji pracy na budowie:

- * bezpiecznego składowania sprzętu
 - * posiadanie odzieży ochronnej przez pracowników: kaski, obuwie, odzież
 - * prawidłowego poruszania się pracowników na terenie budowy
 - * prawidłowego przepustu sprzętu
- wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny być wykonywane w stanie bez napięciowym.

Pracownicy powinni mieć przeprowadzone szkolenia stanowiskowe B.H.P przy każdej zmianie stanowiska pracy, a w przypadkach pracy długotrwałej, co najmie raz na tydzień. Szkolenia stanowiskowe należy przeprowadzać na podstawie:

- * określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- * w razie występowania zagrożenia bezzwłocznie przerwać prace i opuścić teren zagrożony, informując ustnie o groźeniu wszystkich pracowników przebywających w zagrożonej strefie

- * pracownicy po opuszczeniu zagrożonej strefy zobowiązani są do poinformowania kierownika budowy o niebezpieczeństwie
- * prace w miejscu wystąpienia zagrożenia można wznowić po usunięciu przyczyn i potwierdzenia przez kierownika budowy
- * pracownik w razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia powinien poinformować o sytuacji przełożonego, pracownik nie ma prawa przystąpić do wykonywania prac bez wymaganego sprzętu ochrony osobistej obuwie ochronne strój roboczy zakrywający koniczyny kask rękawice szelki ochronne zabezpieczające przed upadkiem okulary i maski zabezpieczające twarz i oczy przed elektronarzędziami sprzęt ochronny dla spawaczy

6. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADKU POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Środki techniczne i organizacyjne powinny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac budowlanych wykonywanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zastosowane środki techniczne winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. Załoga musi być zapoznana z drogami ewakuacyjnymi i rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego na terenie budowy. Kierownik robót ma obowiązek zapoznać pracowników z instrukcją obsługi sprzętu gaśniczego zaraz po dostarczeniu na budowę. Na planie ewakuacji muszą być zaznaczone ogólnodostępne miejsca, z których można wezwać pomoc. Zaznajomienia pracowników z lokalizacją apteczki pierwszej pomocy i jej wyposażeniem oraz umiejscowieniem telefonu alarmowego. Wszystkim pracą wysokościowym oraz wykopom powinno towarzyszyć dokładne oznakowanie terenu gdzie możliwy jest dostęp ludzi.

7. PODSUMOWANIE I ZALECENIA KOŃCOWE

Najistotniejszym problemem prac budowlanych będzie jednoczesne wykonywanie różnego rodzaju prac wysokościowych i z tego tytułu należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie pracujących.

Główny projektant:

ARCH. WOJCIECH HALUCH
MPOIA/040/2013 ; MP - 1917

Opracował:

ARCH. TOMASZ GNIADK

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

TEMAT INWESTYCJI:

**„REMONT POMIESZCZEN ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH :
ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ANESTEZJOLOGII , GINEKOLOGICZNO -
POŁOZNICZEGO I NOWORODKÓW, WEWNĘTRZNEGO I ODDZIAŁU
DZIECIĘCEGO”**

ZAKRES:

OPIIS TECHNICZNY

INWESTOR:


**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH ;UL. KOPERNIKA 13,
32-100 PROSZOWICE**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**Z. U. P. H. HAZBUD Sp. Z.o.o.
ul. Dukielska 83a ; 38-300 Gorlice
NIP 738-10-01-335
projekty@hazbud.pl ; tel: 516 041 231**

1. Opis stanu istniejącego:

ORIENTACJA

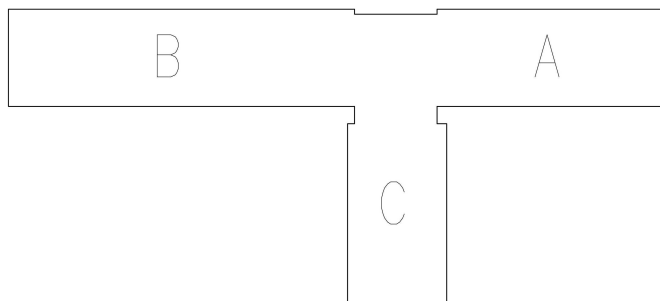

Budynek pokazany na schemacie powyżej składa się z 6-ciu kondygnacji w tym jednej podziemnej (piwnica). Budynek w częściach B na pierwszym piętrze oraz w częściach A i B na piętrze drugim, trzecim, czwartym objęte są planowanym remontem i poddane modernizacji. Dojście do budynków istniejącymi drogami wewnętrznymi oraz istniejącymi chodnikami . Wysokość budynku w najwyższej części wynosi 12,94 .

Segmenty A,B,C wykonane zostały w technologii tradycyjnej :

- stopy fundamentowe , fundamenty – żelbetowe
 - ściany fundamentowe i przyziemia – betonowe lub z cegły
 - ściany zewnętrzne – słupy żelbetowe z wypełnieniem
 - stropy z płyt prefabrykowanych
 - dach – płyty korytkowe na ścianach z cegły
 - Ściany działowe z cegły na zaprawie cementowej,
 - Stolarka okienna PCV
 - Stolarka drzwiowa PCV, drewniana
 - Posadzki - wylewka cementowa, lastriko wylewane na mokro, terrakota i płytki PCV,
- Instalacje wewnętrzne - wod.-kan., c.o., c.w.u., instalacja gazów medycznych, elektryczna oświetlenia i siły, telefoniczna.

Podstawowe dane liczbowe

	nazwa	ilość	jedn.
1	Powierzchnia działki - 1288/27	5,12	ha
2	Wysokość zabudowy <ul style="list-style-type: none">• SEGMENT A	19,20	m
3	Powierzchnia kondygnacji budynku poddanego remontowi <ul style="list-style-type: none">• SEGMENT A ,B na wszystkich remontowanych kondygnacjach	3234,93	m ²
	Suma	3234,93	m ²

2. Opis stanu projektowanego:

Przy ustalaniu zakresu remontu w powiązaniu z dostosowaniem do nowej funkcji, posłużono się wytycznymi uzyskanymi od Inwestora. Stan techniczny oceniono na podstawie inwentaryzacji, wizji lokalnej, oraz dokumentacji fotograficznej opracowanej przez autora opracowania. W celu uzyskania informacji dotyczących ilości zatrudnienia w poszczególnych jednostkach, potrzeb lokalowych i innych niezbędnych wymagań, które muszą być spełnione, aby Inwestor mógł prawidłowo funkcjonować w nowej przestrzeni wykorzystano materiały źródłowe, oraz koncepcje funkcjonalno-przestrzenną zaakceptowaną przez inwestora. Przypisano poszczególne pomieszczenia do jednostek organizacyjnych.

Układ funkcjonalny po remoncie pokazano w dalszej części niniejszego opracowania. Fragment budynku, w którym wykonywany będzie remont, wyposażony jest we wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacje jak :

- c.o. i c.w.u. - z własnej kotłowni, poprzez istniejące przyłącze,
- woda - z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze,
- energia elektryczna – z istniejącego przyłącza,
- kanalizacja sanitarna i opadowa - w oparciu o istniejące przyłącza,
- instalacja gazów medycznych,

W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH NIE WYDZIAŁANO DODATKOWEGO POMIESZCZENIA WÓZKO WANNY DLA PACJENTÓW PONIEWAŻ TAKIE JEDNO POMIESZCZENIE ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI PARTEROWEJ W IZBIE PRZYJĘĆ I ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM NIE MA POTRZEBY WYDZIAŁANIA DODATKOWEGO POMIESZCZENIA WÓZKO WANNY.

W REMONTOWANYCH ODDZIAŁACH W CAŁOŚCI ZOSTAŁY ZLIKWIDOWANE KUCHENKI ODDZIAŁOWE - SZPITAL I WSZYSTKIE ODDZIAŁY POSIADA PEŁEN CATERING.

3. Szczegółowy program inwestycji:

Istniejące oddziały szpitalne w budynku podanym remontowi zajmują w całości budynek złożony z segmentów A, B,

Aby prawidłowo podzielić istniejące pomieszczenia oraz zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie w zgodności z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej wraz z załącznikami, konieczne było wyburzenie części ścianek działowych, nowe rozmieszczenie pokoi łóżkowych i takie wydzielenie pomieszczeń aby możliwe było prawidłowe ich funkcjonalne powiązanie. Konieczna była zmiana i zwiększenie liczby sanitariatów i dostosowanie ich do obowiązujących wymogów. Układ funkcjonalny wraz ze szczegółowym rozkładem pomieszczeń przedstawiony jest w części rysunkowej opracowania.

Pomieszczenia w szpitalu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W zakresie instalacji remontowi poddane zostały następujące elementy:

- Instalacje elektryczne i teledacyjnych oraz rozdzielni głównej budynku
- Instalacje wod - kan
- C.O.
- Gazów medycznych
- Instalacja wentylacji mechanicznej

Główny projektant:

ARCH. WOJCIECH HALUCH

MPOIA/040/2013 ; MP - 1917

Opracował:

ARCH. TOMASZ GNIADK

Zakres robót w budynku:

a/ roboty demontażowe:

- Likwidacja części ścianek działowych zgodnie z opracowaniem projektowym,
- Demontaż stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej w pomieszczeniach objętych opracowaniem,
- Przebicie otworów drzwiowych w miejscach wskazanych w projekcie
- Demontaż istniejących misek ustępowych , zlewozmywaków, umywalek itp.
- Demontaż istniejącej armatury
- Demontaż istniejących opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem
- Demontaż części istniejących instalacji wod – kan , co, gazów medycznych zgodnie z opracowaniami branżowymi
- Skucie istniejących płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Demontaż istniejących wykładzin PCV
- Demontaż istniejących hydrantów wewnętrznych
- Demontaż wszystkich parapetów

b/ roboty budowlane w budynku

- Wykonanie nowych ścianek działowych z cegły gr.12cm lub pustaków z betonu komórkowego gr.8.0 cm zgodnie z projektem architektury
- Wypełnienie ubytków w ścianach po istniejących otworach
- Wykonanie nowych nadproży w nowoprojektowanych otworach zgodnie z opracowaniem projektowym
- Wydzielenie ściankami działowymi nowych łazienek w salach chorych zgodnie z dokumentacją
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z projektem architektury i zestawieniem

- Wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. IV , zatartych na gładko i szpachlowanych gładzią gipsową lub z płyt G-K mocowanych na plackach gipsowych,
- Montaż wykładzin homogenicznych na ścianach do wysokości 220 cm obejmującej również fartuchy przyumywalkowe
- Montaż wykładzin homogenicznych na podłogach we wszystkich pomieszczeniach
- Malowanie farbami satynowymi w kolorach uzgodnionych z inwestorem na etapie wykonywania prac remontowych , farby muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz winny umożliwiać ich mycie i dezynfekcje, np. firmy Flugger (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- Wykonanie w korytarzu zabezpieczenia ścian i wszystkich narożników ścian przed uszkodzeniem wózkami lub łózkami szpitalnymi – listwy PCV firmy Acrovyn
- Modernizacja i przebudowa instalacji wewnętrznych zgodnie z dokumentacją branżową

c/ Dane materiałowe:

- tynki wewnętrzne - cementowo - wapienne, kat.IV, szpachlowane, lub z płyt GK,

- podłogi i posadzki – we wszystkich pomieszczeniach wykonane z PCV z elastycznej wykładziny homogenicznej o parametrach :

TARKETT NORMA 43 lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

Grubość całkowita – 2,0 mm ;Grubość warstwy użytkowej – 2,0 mm ;Rodzaj pokrycia podłogowego – **Homogeniczna wykładzina winylowa. Typ I** ;Zabezpieczenie – fabryczne pokrycie warstwą **PUR Reinforced** ;Okres gwarancji – **10 lat** ;Klasyfikacja użytkowania – **34/43** Wykładzina rozpraszająca ładunek elektryczny – **≤ 10⁹Ω** ;Odporność na poślizg – **R9** ; Waga – **nie większa niż 2,7 kg/m²**

- **Ściany** we wszystkich pomieszczeniach wykonane z PCV z elastycznej wykładziny homogenicznej o parametrach

TARKETT MODUS lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

Grubość całkowita – **1,2 mm** ;Grubość warstwy użytkowej – **1,2 mm**

Okres gwarancji – **5 lat** ;Zabezpieczenie powierzchni – **Poliuretan PUR**

- stolarka drzwiowa i okienna wewn. – drewniana wykonana na zamówienie np. firmy DANA , DANPOL zgodnie z załączoną specyfikacją (lub równoważne z zachowaniem parametrów technicznych)

W korytarzach oraz pozostałych pomieszczeniach ogólnodostępnych zabezpieczenie ścian i wszystkich narożników ścian przed uszkodzeniem wózkami lub łózkami szpitalnymi – należy zastosować płyty ochronne C/S Acrovyn (bądź równoważne) o gr. 2mm zabezpieczające najbardziej narażoną na uszkodzenia część ściany , odbojnice C/S Acrovyn model SCR80 (bądź równoważne) , narożniki model SO50 (bądź równoważne) oraz odbojoporęcze C/S Acrovyn model HRB35 (bądź równoważne)

- Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami satynowymi w kolorze białym powyżej wysokości 220 (ponad wykładzinami) , farby muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz winny umożliwiać ich mycie i

dezynfekcje, nie gorsze niż firmy Flugger Flutex 10 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)

- Mury i wypełnienia wewnętrzne – pustaki ceramiczne , cegła kratówka , pustaki z betonu komórkowego lub płyty G-K na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełna mineralną.

(W całym zespole pomieszczeń oddziałowych należy stosować płyty o podwyższonej odporności na wilgoć – GKI np.KNAUF)

Na korytarzach do sufitów podwieszanych stosować płyty Bioguard Acoustic np.: Firmy Armstrong

- Izolacje przeciwwodne – folia EPDM lub izolacje płynne

MODERNIZACJA DOTYCZY NASTĘPUJACYCH POMIESZCZEŃ:

SEGMENT „B” POZIOM +3,39, 1 PIĘTRO, ODDZIAŁ DZIECIĘCY

POMIESZCZENIE 2.1 MAGAZYN BIELIZNY CZYTEJ I POM. 2.2 MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ

- wykonanie ścianki działowej gr. 12 cm zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- skucie płytek ceramicznych
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny Tarkett Norma 43 oraz Modus (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 2.3 SEKRETARIAT

- wyburzenie istniejącej ścianki w pomieszczeniu zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- wykonanie ścianki działowej gr. 12 cm zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki , armatury

- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny podłogowych
- ułożenie wykładziny homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 2.4 ŚWIETLICA

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie ścianki działowej gr. 12 cm zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączona specyfikacją
- demontaż armatury i umywalki
- zerwanie terrakoty z posadzki
- zerwanie wykładziny PCW
- wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.5 WC ODWIEDZAJĄCYCH

- wykonanie ścianek działowych zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączona specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm

- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 2.6 POM. SOCJALNE RODZICÓW

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.7 PRZEDSIONEK

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 2.8 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami

- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu, kratki ściekowej
- montaż zlewozmywaka, armatury, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 2.9 BRUDOWNIK

- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż istniejącej armatury , umywaleki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, płuczka
- montaż umywalki, armatury, kratki ściekowej
- skucie płytek ceramicznych
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż wentylatora wyciągowego
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.10 PRZEDSIONEK

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki , armatury

- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- skucie płytek ceramicznych
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 2.11 PRYSZNIC

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do prysznica, kratki ściekowej
- montaż prysznica, armatury, kratki ściekowej
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem z branżowym CO

POMIESZCZENIE 2.12 ŁAZENKA DZIECI STARSZYCH

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalek
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalek, misek ustępowych,
- montaż umywalek, misek ustępowych, armatury, kratki ściekowej
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.

- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem z branżowym CO
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.13 GABINET PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalek
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalek
- montaż umywalek, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.14 GABINET DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego i okna wewnętrznego
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, zlewu
- montaż umywalki, zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- przebicie stropu (między p.+1 a p. +2) 255x500mm, przebicie stropu (między p.+1 a p.+2) 360x760mm
- zerwanie wykładziny PCW
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.15 POKÓJ SOCJALNY

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zabudowanie pionów went.
- zamurowanie istniejących otworów okien wewnętrznych
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu
- montaż zlewozmywaka, armatury
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.16 ŁAZIENKA PERSONELU

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, kratki ściekowej
- montaż umywalki, prysznic, miski ustępowej, armatury
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 2.17 ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 2.18 POKÓJ – 1 OS.

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, wanienki
- montaż umywalki, wanienki, armatury
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- zabudowa przewodów wentylacyjnych
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.19 ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji

- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 2.20 POKÓJ – 2 OS.

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej wewn. zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, wanienki
- montaż umywalki, wanienki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- zabudowa przewodów wentylacyjnych
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.21 ŁAZIENKA RODZICÓW

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, miski ustępowej, prysznica, kratki ściekowej

- montaż umywalki, miski ustępowej, prysznic, armatury, kratki ściekowej
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 2.22 ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączona specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- instalacja wentylacji mechanicznej
- zabudowa przewodów wentylacyjnych

POMIESZCZENIE 2.23 IZOLATKA/POKÓJ ŁÓŻKOWY

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- wykonanie przyłączy wod-kan do wanieńki
- montaż wanieńki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- instalacja wentylacji mechanicznej
- zabudowa przewodów wentylacyjnych
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.24 POM. HIGIENICZNO-SANITARNE IZOLATKI

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż prysznicza
- wykonanie przyłączy wod-kan do prysznicza, umywalki, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, miski ustępowej, prysznicza, armatury, poręczy dla niepełnosprawnych, kratki ściekowej
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- instalacja wentylacji mechanicznej
- zabudowa przewodów wentylacyjnych
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 2.25, 2.27, 2.29, 2.31, 2.33, 2.35 ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCZHOWA

- wykonanie nowej ścianki działowej pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki, wanienki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)

- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 2.26, 2.28, 2.30, 2.32, 2.34, 2.36

- wykonanie nowej ścianki działowej pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, wanienki
- montaż umywalki, wanienki, armatury
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonać fartuchy z okładziny ściennej Tarkett Modus do wysokości minimum 160 cm od posadzki i szerokości minimum 60 cm poza ich obrys (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.37 PUNKT PIELEGNIARSKI

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- demontaż stolarki drzwiowej
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki okiennej wewnętrznej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie terrakoty z posadzki
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- przebicie na pion z tlenem do piwnic i przebicie na wyższe kondygnacje

POMIESZCZENIE 2.38 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu
- montaż zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- przebicie stropu (między p.+1 a p.+2) 702.5x360mm
- zabudowanie pionów went.
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45 POKÓJ DZIECI OD 3 LAT

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej wewn. zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- montaż nowej umywalki, armatury
- zerwanie wykładziny PCW
- wykonać fartuchy z okładziny ściennej Tarkett Modus do wysokości minimum 160 cm od posadzki i szerokości minimum 60 cm poza ich obrys (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- ułożenie wykładziny Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 2.46 POKÓJ LEKARZY

- wyburzenie istniejącej ścianki w pomieszczeniu zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 2.47 ŁAZIENKA

- wyburzenie istniejącej ścianki w pomieszczeniu zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, miski ustępowej, prysznic, kratki ściekowej
- montaż umywalki, miski ustępowej, prysznic, armatury, kratki ściekowej
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- ułożenie okładziny ściennej Tarkett Modus na ścianach do wysokości 2.05 m (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 2.48 GABINET ORDYNATORA

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 2.K1, 2.K2, 2.K3, 2.K5 KORYTARZ i 2.K4 KORYTARZ - ŚLUZA

- demontaż stolarki w pom. 2.K4 Korytarz – śluza

- montaż stolarki pomiędzy pom. 2.K4 a 2.K3 zgodnie z załączona specyfikacją
- demontaż i montaż nowych skrzynek elektrycznych EI 60
- wyburzenie istniejącej ścianki w pomieszczeniu 2.K5
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO w pomieszczeniu 2.K5
- montaż skrzyni zaworowo-informacyjnej dla tlenu i próżni – w pom. 2.K5, 2.K4
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywiniciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- sufit podwieszony obniżony o 15 cm wykonany z płyt Bioguard Acoustic np.: Firmy Armstrong
- montaż odbojnic C/S Acrovyn model SCR80 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta
- montaż narożników zewnętrznych C/S Acrovyn model SO50 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta
- montaż odbojoporęczy C/S Acrovyn model HRB35 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta

POMIESZCZENIE 2.KL KLATKA SCHODOWA

- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej EI 60 zgodnie z załączona specyfikacją
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

SEGMENT „A, B, C (fragment)” POZIOM +6,80, 2 PIĘTRO, ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, MĘSKI I DAMSKI

POMIESZCZENIE 3.1a WYSIŁKOWE EKG

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączona specyfikacją
- zerwanie posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywiniciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)

- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 3.1b USG, EKG

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki , armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.2 POKÓJ ODDZIAŁOWEJ I DIETETYK

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki , armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych

- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.3 CZYSTA POŚCIEL

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 3.4 POM. SOCJALNE PACJENTÓW, PERSONELU – SALA ODWIEDZIN

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż zlewozmywaka
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu
- montaż zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.5 BRUDOWNIK

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm

- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, płuczka
- montaż umywalki, armatury, kratki ściekowej
- skucie płytek ceramicznych
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż wentylatora wyciągowego
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.6 POM. PORZĄDKOWE/GOSPODARCZE

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu, kratki ściekowej
- montaż zlewozmywaka, armatury, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 3.7 PRZEDSIONEK

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie lastrico z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 3.8

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do prysznica, kratki ściekowej
- montaż prysznica, armatury, kratki ściekowej
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 3.9

- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż i montaż nowych misek ustępowych
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalek, kratki ściekowej
- montaż umywalek, armatury, kratki ściekowej
- zerwanie posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.10 WC ODWIEDZAJĄCYCH

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów.
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 3.11 MAGAZYN BRUDNY

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 3.12 DYŻURKA PIEŁĘGNIAREK

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym

- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.13 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY

- wyburzenie części istniejącej ściany pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu
- montaż zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- przebicie stropu (między p.+2 a p.+3) 360mm x 760mm
- przebicie stropu (między p.+2 a p.+3) 255mm x 500mm
- miejscowe obniżenie do wys. 2,65 pod zabudowę przewodów wentylacyjnych
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.14 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

- wyburzenie istniejącej ścianki pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych

- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- zabudowa pionu wentylacyjnego
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.15 MAGAZYN SPRZĘTU

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 3.16 POKÓJ 2 - OS.

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.17 ŁAZIENKA

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, prysznic, miski ustępowej, armatury, kratki ściekowej
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 3.18 POKÓJ 1 - OS.

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.19, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.27, 3.28 POKÓJ 3 i 4 – OS.

- wyburzenie części istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- przebicie stropu (między p.+2 a p.+3) 390mm x 350mm [dotyczy pom. 3.22]
- przebicie stropu (między p.+2 a p.+3) 350mm x 390mm [dotyczy pom. 3.24]
- obudowanie pionu wentylacyjnego [dotyczy pom. 3.22 i 3.24]
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.20, 3.23, 3.26, 3.29 ŁAZIENKA

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznica, miski ustępowej, pisuaru, kratki ściekowej zgodnie z opisem na rzutach
- montaż umywalki, prysznica, miski ustępowej, pisuaru, armatury, kratki ściekowej zgodnie z opisem na rzutach
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych [dotyczy pom. 3.29]
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 3.30 POKÓJ LEKARZY

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalek
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.31 ŁAZIENKA

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, prysznic, miski ustępowej, armatury, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 3.32 GABINET ORDYNATORA

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW

- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 3.33 POKÓJ

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 3.34 POKÓJ 2 – OS.

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 3.35 ŁAZIENKA

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, bidetu, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznic, miski ustępowej, bidetu, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 3.36, 3.37, 3.9, 3.40 POKÓJ 3 – OS.

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.38 ŁAZIENKA

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, bidetu, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznic, miski ustępowej, bidetu, kratki ściekowej
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 3.42, 3.44 POKÓJ 1 – OS.

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.43 ŁAZIENKA

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej

- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 3.45 POM. PORZĄDKOWE

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu, kratki ściekowej
- montaż zlewozmywaka, armatury, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 3.46 BRUDOWNIK

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, kratki ściekowej,
- montaż umywalki, armatury, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 3.47 PRZDSIONEK

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalek
- montaż umywalek, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 3.48 PRYSZNIC

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do prysznica, kratki ściekowej
- montaż prysznica, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 3.49 ŁAZIENKA PERSONELU

- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- montaż misek ustępowych, kratki ściekowej
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- zerwanie terrakoty z posadzki

- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 3.50 ŁAZIENKA PACJENTÓW D.

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, prysznic, miski ustępowej, armatury, kratki ściekowej
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.51 POM. NA BRUDNĄ POŚCIEL

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie ścianek działowych zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż prysznic
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm

- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 3.52 DYŻURKA PIELEŃNIAREK

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
- demontaż umywalki
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 3.53 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.54 POKÓJ SOCJALNY

- wyburzenie otworu na przejście w istniejącej ścianie pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowej ścianki działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, zlewu

- montaż umywalki, zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie projektem z branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 3.56 WC ODWIEDZAJĄCYCH

- wykonanie nowej ścianki działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wyburzenie części ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, miski ustępowej, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 3.K1, 3.K2, 3.K3 KORYTARZ

- demontaż stolarki w pom. 3.K1 Korytarz
- demontaż i montaż nowych skrzynek elektrycznych EI 60
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż skrzyni zaworowo-informacyjnej dla tlenu i próżni – w pom. 3.K1, 3.K3
- zerwanie wykładziny PCW z pom. 3.K1, 3.K2
- zerwanie terrakoty z posadzki z pom. 3.K3
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)

- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- sufit podwieszony obniżony o 15 cm wykonany z płyt Bioguard Acoustic np.: Firmy Armstrong
- montaż odbojnic C/S Acrovyn model SCR80 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta
- montaż narożników zewnętrznych C/S Acrovyn model SO50 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta
- montaż odbojoporeczy C/S Acrovyn model HRB35 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta

POMIESZCZENIE 3.KL1, 3.KL2 KLATKA SCHODOWA

- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej EI 60 zgodnie z załączoną specyfikacją
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

SEGMENT „A, B” POZIOM +10,20, 3 PIĘTRO, ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

POMIESZCZENIE 4.1 BRUDOWNIK

- wyburzenie części ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- montaż nowej umywalki, armatury, kratki ściekowej
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż wentylatora wyciągowego
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.2 POM. PORZADKOWE/GOSPODARCZE

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu, kratki ściekowej
- montaż zlewozmywaka, armatury, kratki ściekowej
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 4.3 PRZESIONEK

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalk
- montaż umywalk, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 4.4 PRYSZNIC

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach

- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do prysznica
- montaż prysznica, armatury
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 4.5 ŁAZIENKA PERSONELU

- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki, misek ustępowych
- montaż nowych misek ustępowych, kratki ściekowej
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.6 POM. SOCKALNE PERSONELU

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego i okiennego
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalek, prysznic
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu

- montaż zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- zerwanie wykładziny PCW
- wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.7 POM. NA CZYSTĄ POŚCIEL

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 4.8 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

- przebicie stropu (między p.+3 a p.+4) 255mm x 500mm
- przebicie stropu (między p.+3 a p.+4) 360mm x 760mm
- zabudowa pionu wentylacyjnego
- miejscowe obniżenie do wys. 2,65 pod zabudowę przewodów wentylacyjnych
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 4.9 DYŻÓRKA PIELEŃNIAREK

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.10 PRZEDSIONEK

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, wanienki
- montaż umywalki, armatury, wanienki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 4.11 POKÓJ NOWORODKÓW OBSERWOWANYCH

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.12 POKÓJ 1 – OS.

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowej ścianki działowej pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, wanienki
- montaż umywalki, armatury, wanienki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- zerwanie terrakoty z posadzki
- wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.13 ŁAZIENKA

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 4.14 POM. NA BRUDNĄ POŚCIEL

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 4.15 POKÓJ NEONATOLOGA

- wyburzenie istniejącej ścianki zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- zamurowanie istniejącego otworu okiennego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki

- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.16, 4.18, 4.23, 4.25, 4.26, 4.28 POKÓJ 2 – OS.

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie i poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalk
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, wanienki
- montaż nowej umywalki, wanienki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym

POMIESZCZENIE 4.17, 4.24, 4.27 ŁAZIENKA

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wyburzenie części ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów

- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, bidetu, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznic, miski ustępowej, bidetu, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- miejscowe obniżenie do wys. 2,65 pod zabudowę przewodów wentylacyjnych (dot. Pom. 4.23)

POMIESZCZENIE 4.19, 4.21 ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki okiennie-drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki (dot. Pom. 4.21)
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki (dot. Pom. 4.19)
- montaż nowej umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- instalacja przewodów wentylacyjnych
- obniżenie stropu do wys. 2,75m
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.20, 4.22 POKÓJ NOWORODKÓW – INTENSYWNA OPIEKA

- demontaż i montaż projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do wanienki
- montaż wanienki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm

- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- instalacja przewodów wentylacyjnych
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.29 GABINET ODDZIAŁOWEJ

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 4.30 GABINET LEKARZY

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej

- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 4.31 SEKRETARIAT

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- montaż nowej umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 4.32 GABINET ORDYNATORA

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 4.33 POKÓJ 5 – OS., 4.35 POKÓJ 4 – OS., 4.37 POKÓJ 3 – OS.,

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego (dot. Pom. 4.33)
- przesunięcie i poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji (dot. Pom. 4.35, 4.37)

- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- demontaż miski ustępowej (dot. Pom. 4.37)
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.34, 4.36 ŁAZIENKA

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji (x2 dot. Pom. 4.36)
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki (dot. Pom. 4.34)
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, bidetu, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznic, miski ustępowej, bidetu, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 4.38 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

- wyburzenie istniejącej ścianki zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowej ścianki działowej pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją

- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalek, zlewu
- montaż umywalek, armatury, zlewozmywaka
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.39 POKÓJ 1 – OS., 4.41 POKÓJ 2 – OS

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego (dot. Pom. 4.41)
- przesunięcie i poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki (dot. Pom. 4.39)
- zerwanie wykładziny PCW (dot. Pom. 4.41)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.40 ŁAZIENKA

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, bidetu
- montaż umywalki, armatury, prysznic, miski ustępowej, bidetu
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- zerwanie wykładziny PCW
- wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 4.42 PRZEDSIONEK

- wyburzenie istniejącej ścianki zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowej ścianki działowej pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 4.43 POM. PORZĄDKOWE

- wykonanie nowej ścianki działowej pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu, kratki ściekowej
- montaż zlewozmywaka, armatury, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm

- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 4.44 BRUDOWNIK

- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż misek ustępowych
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż wentylatora wyciągowego
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.45 POM. NA BRUDNĄ POŚCIEL

- wyburzenie istniejącej ścianki zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 4.46 PRZEDSIONEK

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż pryszniców
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 4.47 PRYSZNIC

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do prysznica
- montaż prysznica
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 4.48 ŁAZIENKA PERSONELU

- wyburzenie istniejącej ścianki zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalek
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, misek ustępowych
- montaż nowych umywalki, armatury, misek ustępowych
- zerwanie terrakoty z posadzki

- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.49 DYŻURKA PIEŁĘGNIAREK

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż umywalki
- montaż nowej umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 4.50 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY

- wykonanie nowej ścianki działowej pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.51 POKÓJ BADAŃ

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 4.52 WC ODWIEDZAJĄCYCH

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki, miski ustępowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, miski ustępowej, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych

POMIESZCZENIE 4.K1, 4.K2 KORYTARZ

- demontaż stolarki w pom. 4.K2 Korytarz
- demontaż i montaż nowych skrzynek elektrycznych EI 60
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO (x2 dot. Pom. 4.K2)
- montaż skrzyni zaworowo-informacyjnej dla tlenu i próżni
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- sufit podwieszony obniżony o 15 cm wykonany z płyt Bioguard Acoustic np.: Firmy Armstrong
- montaż odbojnic C/S Acrovyn model SCR80 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta
- montaż narożników zewnętrznych C/S Acrovyn model SO50 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta
- montaż odbojoporeczy C/S Acrovyn model HRB35 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta

POMIESZCZENIE 4.KL1, 4.KL2 KLATKA SCHODOWA

- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej EI 60 zgodnie z załączoną specyfikacją
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

SEGMENT „A, B” POZIOM +13,60, 4 PIĘTRO, ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

POMIESZCZENIE 5.1 POKÓJ LEKARZY

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm

- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.2 ŁAZIENKA

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż umywalek
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznica, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznica, miski ustępowej, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.3 POM. NA BRUDNĄ POŚCIEL

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 5.4 POM. SOCJALNE PACJENTÓW

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu
- montaż zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.5 PRZEDSIONEK

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- wykonanie nowej ścianki działowej pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- zerwanie posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 5.6 BRUDOWNIK

- demontaż umywalki
- montaż nowej umywalki, armatury, kratki ściekowej
- wykonać fartuchy z okładziny ściennej Tarkett Modus do wysokości minimum 160 cm od posadzki i szerokości minimum 60 cm poza ich obrys (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm

- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż wentylatora wyciągowego
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.7 POM. PORZADKOWE

- wyburzenie istniejącej ścianki zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu
- montaż zlewozmywaka, armatury
- zerwanie posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 5.8 PRZEDSIONEK

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- zerwanie terrakoty z posadzki
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 5.9 ŁAZIENKA PERSONELU

- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż misek ustępowych
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalek, misek ustępowych, kratki ściekowej
- montaż umywalek, armatury, misek ustępowych, kratki ściekowej
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.10 PRYSZNIC

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- wyburzenie części ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do prysznica
- montaż umywalki, prysznica
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 5.11 WC ODWIEDZAJĄCYH

- wyburzenie części ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- wykonanie nowej ścianki działowej pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalk

- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, miski ustępowej, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.12 PUNKT PIEŁĘGNIARSKI

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż umywalki, prysznic
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- zerwanie wykładziny PCW
- wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 5.13 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- zerwanie wykładziny PCW

- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- przebicie stropu (między p.+4 a poddaszem 255m x 500mm)
- przebicie stropu (między p.+4 a poddaszem 360m x 760mm)
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.14 POKÓJ SOCJALNY

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu
- montaż zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.15 POKÓJ 3 – OS.

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- zamurowanie istniejących otworów drzwiowych
- wykonanie nowych otworów drzwiowych wg rzutów
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm

- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.16 ŁAZIENKA

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.17 SKŁADZIK

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW

- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 5.18 POM. NA CZYSTĄ POŚCIEL

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 5.19 ŁAZIENKA

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wyburzenie części ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznicza, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznicza, miski ustępowej, kratki ściekowej
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.20 POKÓJ 1 – OS.

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany

- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- montaż nowej umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.21, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, 5.29 POKOJE 2 i 3 – OS.

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- montaż nowej umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.22, 5.25, 5.28 ŁAZIENKA

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych otworów drzwiowych wg rzutów
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznicza, miski ustępowej, pisuaru, kratki ściekowej

- montaż umywalki, armatury, prysznicza, miski ustępowej, pisuaru, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych (dotyczy pom. 5.28)
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 5.30 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalek, zlewu
- montaż umywalek, zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.31 POKÓJ BADAŃ

- wyburzenie istniejącej ścianki zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż nowej umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW

- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.32 GABINET ODDZIAŁOWEJ

- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- montaż nowej umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

POMIESZCZENIE 5.33 SEKRETARIAT

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie ściany
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO

- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.34 GABINET ORDYNATORA

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.35 GABINET LEKARSKI

- wyburzenie części istniejącej ścianki zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- montaż nowej umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.36, 5.38, 5.39, 5.41 POKOJE 3 i 4 – OS.

- wyburzenie części ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach

- przesunięcie i poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.37, 5.40 ŁAZIENKA

- wyburzenie części ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznica, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznica, miski ustępowej, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych (dot. Pom. 5.37)

POMIESZCZENIE 5.42, 5.45 POKÓJ 1 – OS.

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach (dot. Pom. 5.45)
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach (dot. Pom. 5.45)
- przesunięcie i poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów, wyburzenie ściany

- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki (dot. Pom. 5.45)
- zerwanie wykładziny PCW
- wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą (dot. Pom. 5.45)
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.43 ŁAZIENKA

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów, wyburzenie ściany
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproży zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, prysznica, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, prysznica, miski ustępowej, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolety okiennej wewnętrznej
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.44 POM. GOSPODARCZE

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów, wyburzenie ściany
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż umywalki
- zerwanie wykładziny PCW
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 5.46 POM. PORZĄDKOWE

- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu, kratki ściekowej
- montaż zlewozmywaka, armatury, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów

POMIESZCZENIE 5.47 ŁAZIENKA PERSONELU

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki, misek ustępowych
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalek, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalek, armatury, prysznic, miski ustępowej, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.48 WC DLA ODWIEDZAJĄCYCH OGÓLNODOSTĘPNY

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż miski ustępowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, miski ustępowej, kratki ściekowej
- montaż umywalki, armatury, miski ustępowej, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściiennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych

POMIESZCZENIE 5.49 BRUDOWNIK

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutów, wyburzenie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalek, pryszniców
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki, kratki ściekowej
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściiennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- skucie płytek ceramicznych ze ścian

- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż wentylatora wyciągowego
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.50 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABEGOWY

- wyburzenie istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowej ścianki działowej zgodnie z opisem na rzutach
- przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- demontaż umywalki
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu
- montaż umywalki, zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie wykładziny PCW
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.51 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY

- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z załączoną specyfikacją
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do zlewu
- montaż zlewozmywaka, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetów

POMIESZCZENIE 5.52 PUNKT PIEŁĘGNIARSKI

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
- wykonanie przyłączy wod-kan do pionu, oraz podejść do umywalki
- montaż umywalki, armatury
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- zerwanie terrakoty z posadzki
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż grzejników i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- demontaż i montaż parapetu

POMIESZCZENIE 5.K1, 5.K2, 5.K3 KORYTARZ

- demontaż i montaż nowych skrzynek elektrycznych EI 60
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- montaż skrzyni zaworowo-informacyjnej dla tlenu i próżni (dot. Pom 5.K1, 5.K3)
- zerwanie terrakoty z posadzki (dot. Pom 5.K1, 5.K2)
- zerwanie wykładziny PCW (dot. Pom 5.K3)
- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów) z wywinięciem cokołów na wys.10cm
- wykonanie okładziny ściennej homogenicznej Tarkett Modus do wysokości minimum 220 cm od posadzki (lub równoważnej z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych i certyfikatów)
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- sufit podwieszony obniżony o 15 cm wykonany z płyt Bioguard Acoustic np.: Firmy Armstrong
- montaż odbojnic C/S Acrovyn model SCR80 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta
- montaż narożników zewnętrznych C/S Acrovyn model SO50 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta
- montaż odbojoporeczy C/S Acrovyn model HRB35 (bądź równoważne) - zgodnie z wytycznymi producenta

POMIESZCZENIE 5.KL1, 5.KL2 KLATKA SCHODOWA

- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie ściany
- montaż nadproża zgodnie z projektem konstrukcji
- demontaż i montaż projektowanej stolarki drzwiowej EI 60 zgodnie z załączoną specyfikacją
- montaż grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branżowym CO
- szpachlowanie tynkowanie
- malowanie ścian i sufitów
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym
- demontaż i montaż parapetów

UWAGA !!!

**DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH HOMOGENICZNYCH:
WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH POWYŻEJ OPISANYCH ORAZ OZNACZONYCH NA
RZUTACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ WYKŁADZINY HOMOGENICZNE FIRMY TARKETT „NORMA 43”
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA – 2,0 MM ; GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ – 2,0 MM ; RODZAJ
POKRYCIA PODŁOGOWEGO – HOMOGENICZNA WYKŁADZINA WINYLOWA TYP I) ; OKRES
GWARANCJI – 10 LAT ; KLASYFIKACJA UŻYTKOWANIA – 34/43 ; WYKŁADZINA ROZPRASZAJĄCA
ŁADUNEK ELEKTRYCZNY – $\leq 10^9 \Omega$; ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG – R9 ; WAGA – **NIE WIĘKSZA NIŻ
2,7 KG/M²** ,**

- OKŁADZINA ŚCIENNA HOMOGENICZNA TARKETT MODUS - GRUBOŚĆ CAŁKOWITA - MIN. 1,2
MM ; GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ – MIN. 1,2 MM) - ZABEZPIECZAJĄCEA NAJBARDZIEJ
NARAŻONĄ NA USZKODZENIA CZĘŚCI ŚCIAN W SALACH ŁÓŻKOWYCH DO WYSOKOŚCI 135 CM
- ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA (Bądź równoważne z zachowaniem powyższych
parametrów)

PRZY WSZYSTKICH UMYWALKACH MONTOWAĆ DOZOWNIKI NA MYDŁO W PŁYNIE
MERIDA SYMBOL: DN1TN LUB RÓWNOWAŻNE,
POJEMNIKI NA POJEDYNCZE RĘCZNIKI PAPIEROWE MINI MERIDA TOP SYMBOL: PZ2TN LUB
RÓWNOWAŻNE ,

POJEMNIKI NA ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK MERIDA SYMBOL: D10P LUB RÓWNOWAŻNE.
RÓWNIEŻ PRZY WSZYSTKICH UMYWALKACH SYTUOWAĆ POJEMNIK / KOSZ Z MATERIAŁU
ŁATWEGO DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI, WYŁOŻONEGO WÓRKIEM FOLIOWYM DO
SKŁADOWANIA ZUŻYTYCH RĘCZNIKÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH.
PONADTO KAŻDY GABINET LĘKARSKI, ZABIEGOWY, BRUDOWNIKI, POMIESZCZENIE
INTENSYWNEJ TERAPII WYPOSAŻYĆ W WYKONANE Z MATERIAŁU ZMYWALNEGO, ZAMYKANE,
ŁATWE DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POJEMNIKI – WYŁOŻONE WÓRKAMI FOLIOWYMI – DO
GROMADZENIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ODPADÓW MEDYCZNYCH

**PEŁNE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU POSIADA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
DECRETO GROUP.**

**WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE JAK RÓWNIEŻ ZMIANA MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH
MUSZĄ BYĆ KONSULTOWANE Z PRACOWNIĄ.**