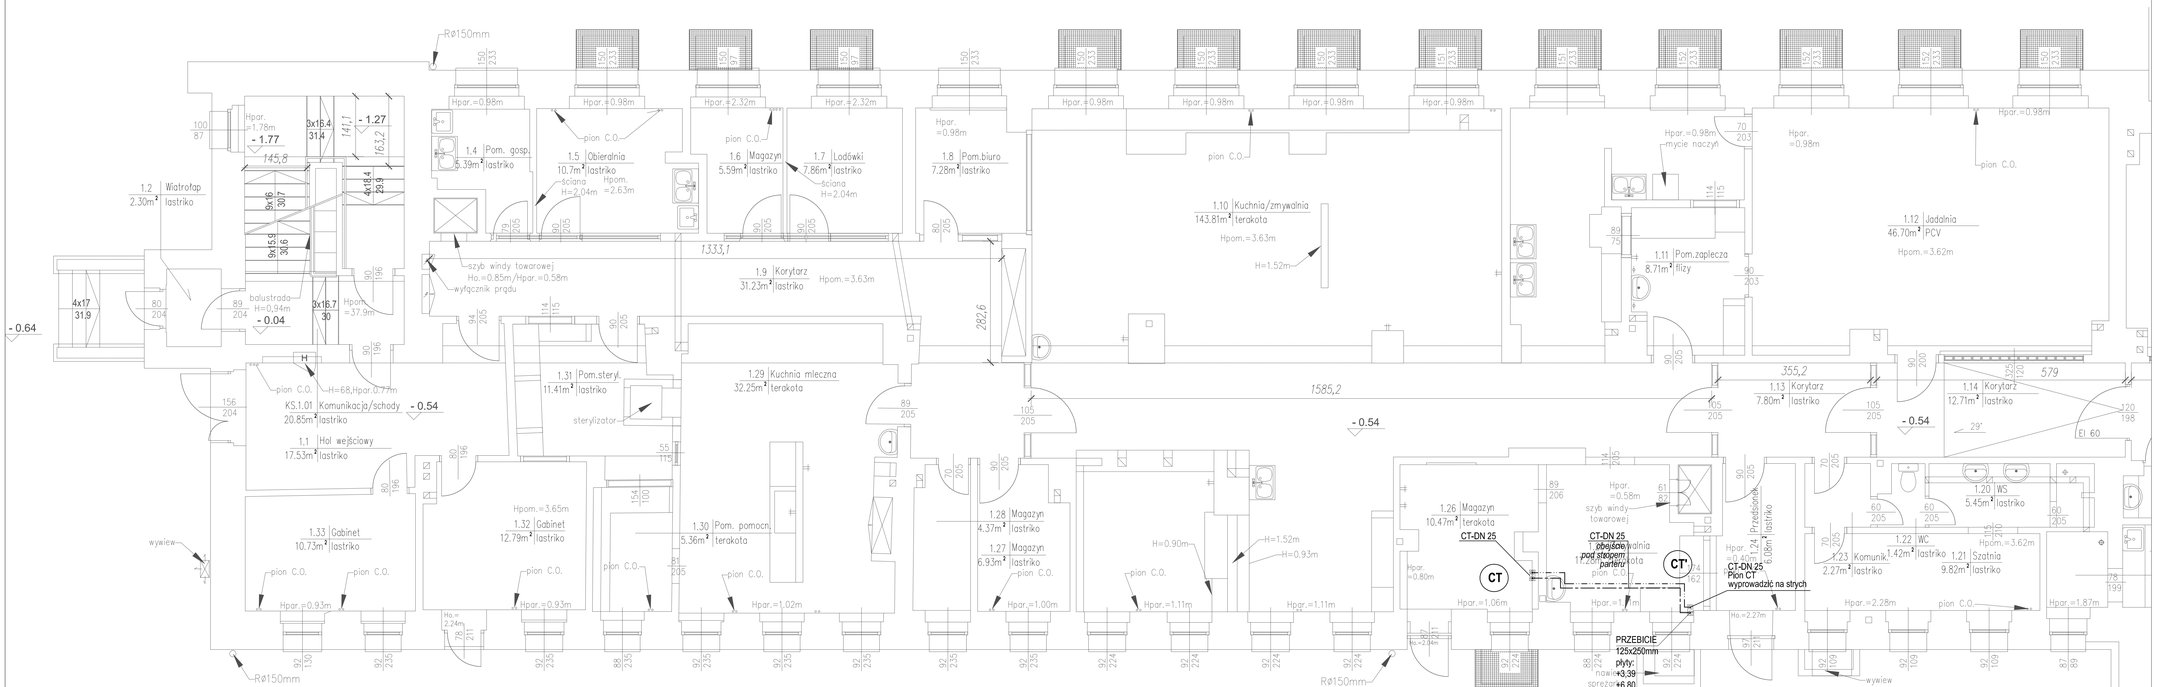

LEGENDA:

- CT — PION INST. CT
- WL — PION INST. WL
- INSTALACJA CT WODA
- INSTALACJA CT GLIKOL
- INSTALACJA WL GLIKOL

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO:
Grubość izolacji z materiału o współczynniku lambda λ 0,035[W/m·K] na poszczególnych przewodach o średnicy wewnętrznej:

-wewnątrz budynku:
do 22 mm - bzd. 20 mm
22 - 35 mm - bzd. 30 mm
35 - 100 mm - bzd. równa połowie średnicy wewnętrznej rury
ponad 100 mm - bzd. 100 mm

-na zewnątrz budynku:
o 22 mm - bzd. 20 mm
22 - 35 mm - bzd. 30 mm
35 - 100 mm - bzd. równa średnicy wewnętrznej rury
ponad 100 mm - bzd. 100 mm

INSTALACJA CHŁODU TECHNOLOGICZNEGO:
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku - 50% wymagań jak dla instalacji ciepła technologicznego wewnątrz budynku.
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone w przestrzeniach strychu nieogrzewanego oraz na zewnątrz budynku - 100% wymagań jak dla instalacji ciepła technologicznego na zewnątrz budynku.
Przewody prowadzone po dachu - izolacja w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PROEKO
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
PROJEKT NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM W NATURZE
W RAZIE WIĘDZOROŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WIZUALNE EWENTUALNE ZMIANY MUSZĄ BYĆ ZKONSULTOWANE
I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA
CZYNNOŚCIAMI W PRZEDSIĘWZIĘCIU BUDOWLANYCH WYCHWAC
W DOSTOSOWANIU DO PROWADZONYCH INSTALACJI
WSZELKIE NIEDBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
W ANALOGII DO MOŻLIWOŚCI REALIZACYJNYCH, WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY,
WYKONAWCA ZOLOBI PROJEKTANTOWI CELEM NANIESIENIA
ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

Proeko	BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "ProEko" mgr inż. Jacek Pietruszka adres: ul. Beskidzka Chrzanów 19, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 18-446-84-84, 18-446-84-85, e-mail: proeko@proeko.com.pl NIP: 734-119-66-78, REGON: 492941321	STADIUM projekt ANEKS
OBIEKT:	BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH ODDZIAŁÓW: CHIRURGII OGÓLNEJ I ANESTEZJOLOGII ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z MIEJSCOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO	SKALA 1:50
ADRES INWESTYCJI:	UL. KOPERNIKA 13, 32-100 PROSZOWICE	
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH	NR RYS. IS.2.3
TEMAT PROJEKTU:	INSTALACJA CIEPŁA I CHŁODU TECHNOLOGICZNEGO	
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PARTERU - WYCINEK	DATA 05.2019

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZAJĄCY:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Jacek Pietruszka MAP/0263/PWOS/04	mgr inż. Jadwiga Latar MAP/0480/PWOS/12	mgr inż. Krzysztof Pietruszka mgr inż. Sebastian Wallnek